


Picolight

Размеры и номера для заказа

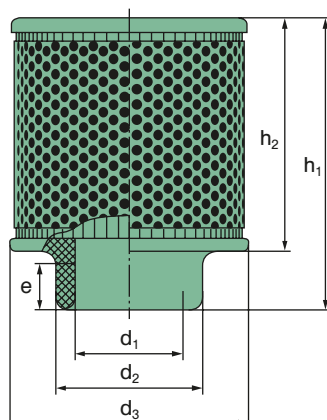

Номера MANN-FILTER Picolight		Номинальная пропускная способность ¹⁾ (куб.м./мин.)	Размеры в мм (размеры в дюймах)						Вес (кг) примерно	Стяжной хомут
неупакованный	упакованный		d_1	d_2	d_3	h_1	h_2	e		
45 031 54 154	C 1131	3,3	50 (1,97)	65 (2,56)	110 (4,33)	120 (4,72)	95 (3,74)	20 (0,79)	0,16	02 018 01 709
45 068 54 194	C 1368	6,8	76 (2,99)	90 (3,54)	130 (5,12)	150 (5,91)	125 (4,92)	20 (0,79)	0,24	02 018 01 712
45 100 54 134	C 17 100	7,7	76 (2,99)	90 (3,54)	160 (6,30)	165 (6,50)	140 (5,51)	25 (0,98)	0,38	02 018 01 712
45 174 54 154	C 23 174	12,5	100 (3,94)	120 (4,72)	230 (9,06)	156 (6,14)	120 (4,72)	30 (1,18)	0,68	02 018 01 715
45 920 56 844	C 43 1090/1	80	250 (9,84)	260 (10,24)	425 (16,73)	404 (15,91)	335 (13,19)	80 (3,15)	5,60	02 018 01 728

¹⁾ Пропускная способность относится (соответствует) к гидродинамическому сопротивлению на 10 мбар.

Графические характеристики ...

... для пропускной способности по ISO 5011

